




ciudadeléctrica

Ciudad Eléctrica SRL
Departamento de I+D

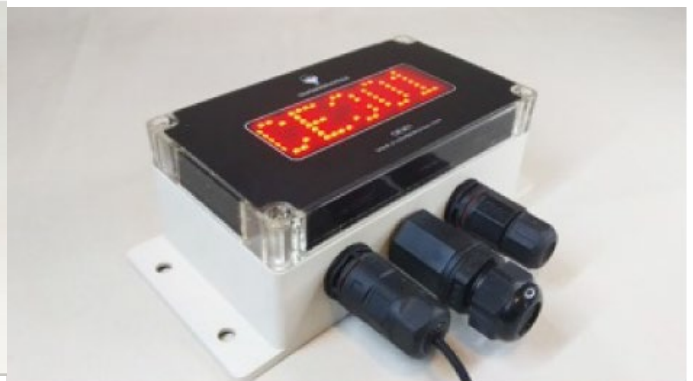


Medidor de temperatura ambiente

Principales características

- Sensor configurable NTC / PT100 / PT1000 / TC.
- Lectura local del valor con dígitos de 32mm con LED de alto brillo.
- Pueden disponerse hasta 4 (cuatro) salidas relé aisladas para funciones de alarma o control.
- Comunicación vía Modbus (TCP o RS485) o MQTT.
- Identificación y filtrado activo de ruidos eléctricos.
- Página WEB embebida para configuración y lectura de datos actuales.
- Mensaje en display de falla de sensor, comunicación, ruido, etc.
- Alimentación 9 a 30VCC o 90 a 240 VCA.
- Instrumento apto para montaje en superficie (no requiere gabinete adicional).
- Grado de protección IP66 en las seis caras.
- Elementos internos protegidos contra corrosión.

Medidas (mm)

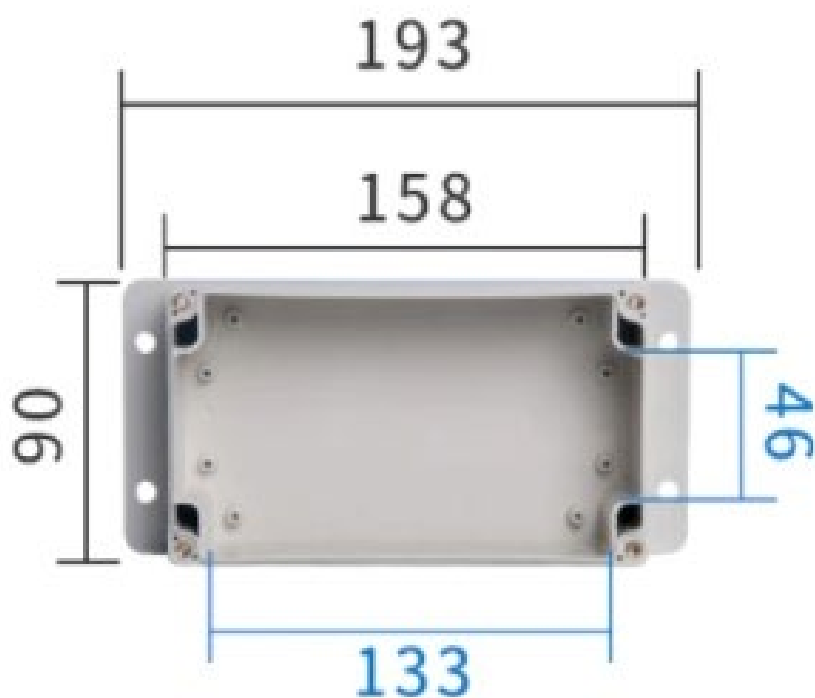

Contacto:



ciudaelectrica@ciudad-electrica.com.ar



www.ciudaelectrica.com



Tel: +54 9 376 4115834



@ciudaelectrica



Mendoza 2265

Posadas – Misiones

